


ABRIR LA PUERTA Y  
ENCENDER LA LUZ:  
CONTROL INTELIGENTE  
DE LA PUERTA CON SOLO  
PULSAR UN BOTÓN

# Módulo para accionamientos Hörmann

HmIP-MOD-HO


Con el módulo para accionamientos Hörmann, el control de la puerta de garaje o entrada se puede integrar fácilmente en Homematic IP Smart Home: Los accionamientos se pueden operar cómodamente con la app para smartphone y un Homematic IP Mando a distancia.

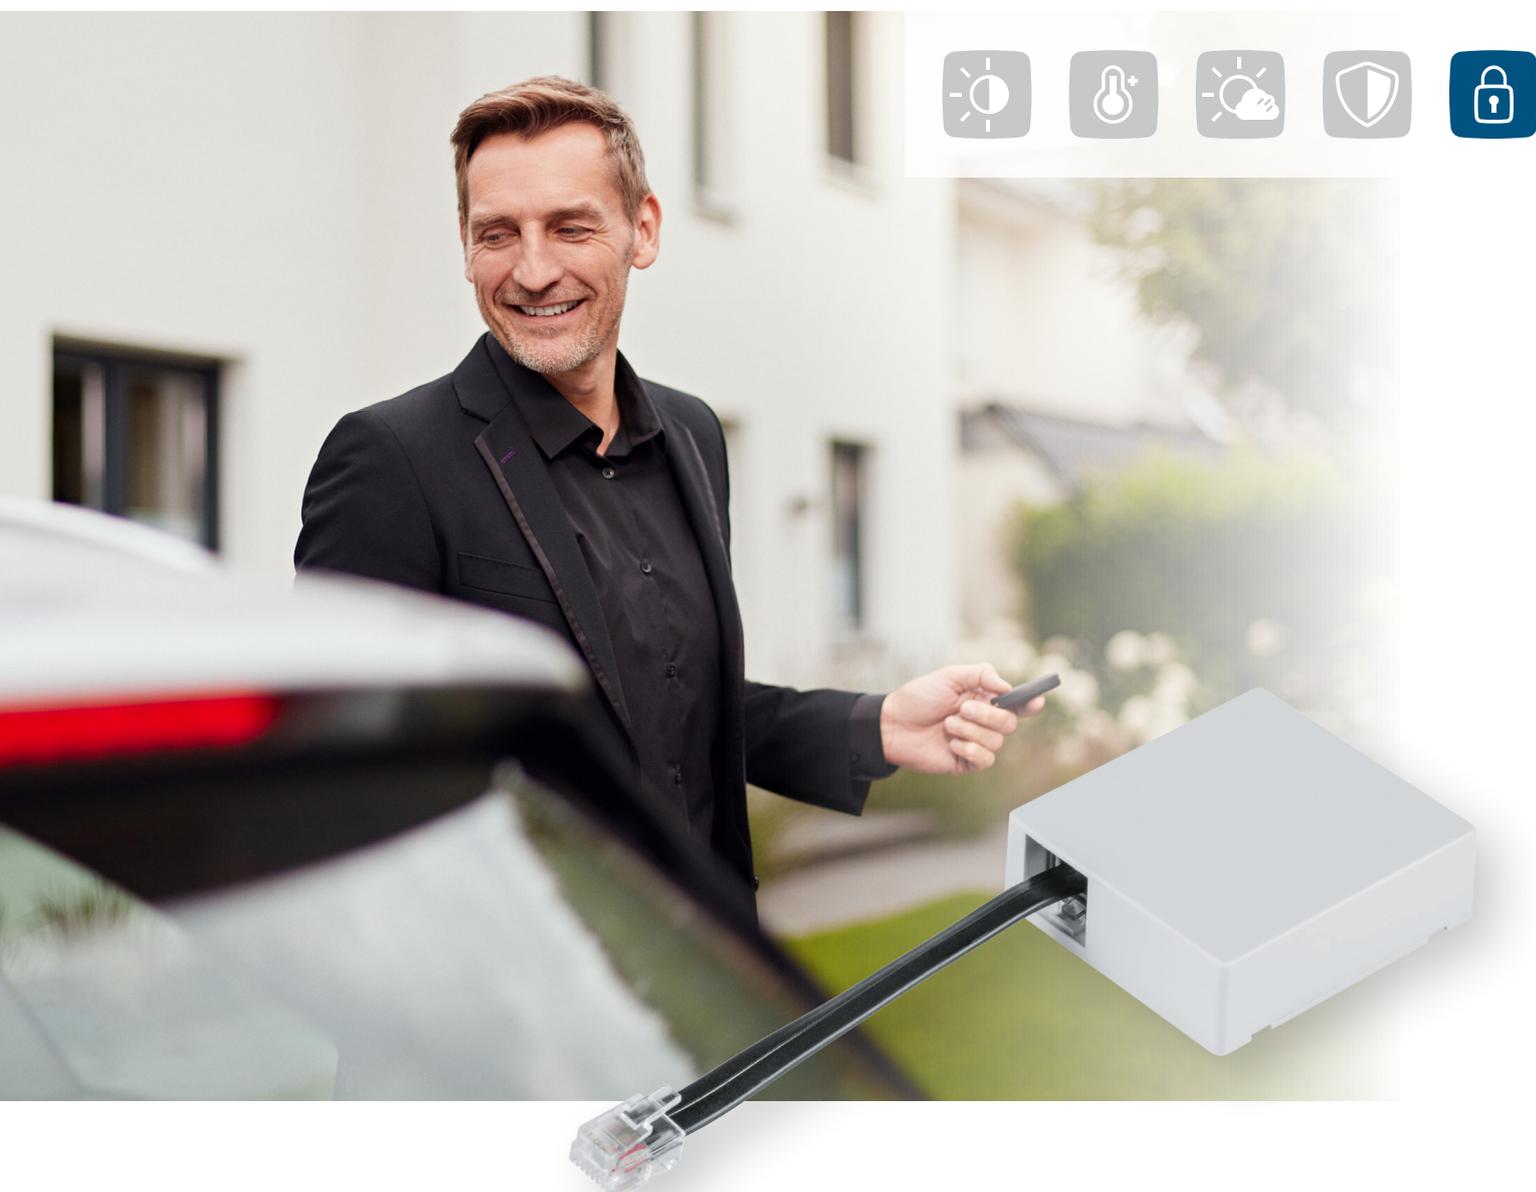

homematic <sup>IP</sup>  
Hogar inteligente para disfrutar.



Fácil montaje sin herramientas

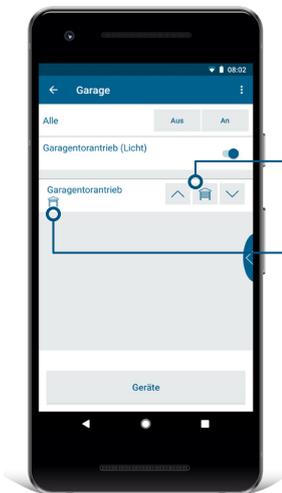

Cómodo control de la puerta del garaje:  
Apertura, cierre y posición de ventilación

Indicación de estado:  
Abierto, cerrado, en tránsito

Para su funcionamiento necesita conectarse a un Homematic IP Access Point con la app para smartphone y el servicio en la nube (Cloud) gratuitos

\* Si se opera sin visión de la puerta, se precisa una barrera de luz adicional.

## DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación	Facilitada por el accionamiento Hörmann
Temperatura ambiente	de -20 a +60 °C
Dimensiones (A x H x P)	48 x 52 x 16 mm
Peso	26 g
Banda de radiofrecuencia	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Alcance tip. en campo abierto	250 m

## CONTROL INTELIGENTE DE PUERTAS DE GARAJE Y ENTRADA

Las puertas de garaje y entrada se pueden abrir y cerrar cómodamente con el módulo de la app Homematic IP. También se pueden manejar con diferentes mandos a distancia de Homematic IP y pulsadores. Los perfiles temporales de la app permiten una apertura y cierre\* automáticos, por ejemplo, de las puertas de entrada.

## FLEXIBLE PARA MUCHOS MODELOS HÖRMANN

Compatible con los siguientes accionamientos:

- ✓ SupraMatic Serie 3 E/P
- ✓ SupraMatic HT3
- ✓ RotaMatic/P/PL Serie 1 (a partir de 09/2010) y Serie 2
- ✓ LineaMatic/P/H Serie 1 (a partir de 10/2009) y Serie 2
- ✓ VersaMatic/P
- ✓ WA300 S4
- ✓ WA300 R S4

Hörmann HAP1 HCP Adaptador a HmIP-MOD-HO necesario adicionalmente, nº de pedido Hörmann 4510204:

- ✓ Liftronic 700-2/800-2
- ✓ RollMatic 2
- ✓ SupraMatic/ProMatic Serie 4

## CONTROL DE PUERTAS DE GARAJE

El estado de la puerta del garaje (abierta, cerrada, en tránsito, un poco abierta, p. ej. para ventilar) se puede verificar en todo momento a través de la app Homematic IP.

## FÁCIL MONTAJE SIN HERRAMIENTAS

Caja adaptada para la instalación oculta en los accionamientos Hörmann compatibles. El cable de conexión con conectores permite una conexión rápida y sin herramientas en el accionamiento. No hace falta una alimentación adicional ya que esta se realiza a través del accionamiento Hörmann.

## DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo	153986A0
Código EAN	4047976539864
Nombre abreviado	HmIP-MOD-HO
Unidad de embalaje	90
Medidas del embalaje	122 x 112 x 48 mm
Peso incl. embalaje	116,2 g

## VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP Módulo para automatismos Hörmann  
Cable de conexión  
Instrucciones de uso y pegatina de código QR