

CONEXIÓN INTELIGENTE Y MEDICIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA

Enchufe conmutador-medidor

HmIP-PSM-2

Conectar o desconectar los dispositivos vinculados en cualquier momento y desde cualquier lugar: El enchufe conmutador-medidor de Homematic IP se puede controlar mediante el mando a distancia, el control de voz o la app de Homematic IP. Además mide el consumo de energía de los electrodomésticos conectados.




homematic ^{IP}

Hogar inteligente para disfrutar.

EL ENCHUFE INTELIGENTE PARA LA VIDA DIARIA

Conecta casi todos los electrodomésticos convencionales como se configure –a través del botón de Homematic IP y el mando a distancia, por control de voz, directamente en el dispositivo o smartphone, tanto desde casa como desde el exterior. Permite controlar individualmente, por ejemplo, lámparas de pie, radios, humidificadores, ventiladores o incluso dispositivos de grandes prestaciones, como radiadores.

De este modo se regulan los dispositivos para el día a día y puede, por ejemplo, conectar y desconectar cuando se desee –o automáticamente en función de la salida y puesta de sol.

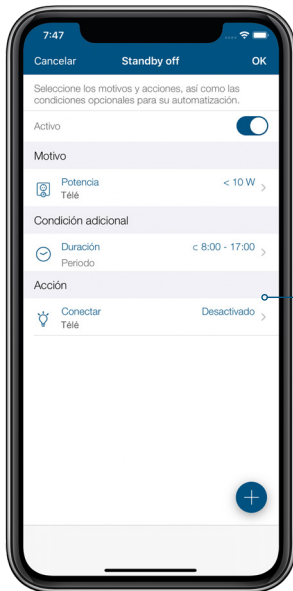

¿Apagar el televisor en stand-by? ¡No hay problema!

Con la aplicación se pueden programar automatizaciones individuales



DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación	230 V/50 Hz
Consumo de corriente	máx. 13 A
Potencia absorbida en reposo	< 0,3 W
Potencia de ruptura máx.	3 kW
Precisión (potencia)	Rango de medición: de 0 a 3 kW Resolución: 0,01 W Precisión: 1 % ± 0,03 W
Clase de carga	Carga óhmica, $\cos\phi \geq 0,95$
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	de -10 a +35 °C
Dimensiones (A x H x P)	70 x 70 x 39 mm (sin clavija)
Peso	154 g
Banda de radiofrecuencia	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Alcance típ. en campo abierto	400 m

CONSUMO DE ENERGÍA CONTROLADO

Con la función de medición no se malgasta energía ya que la app permite tener controlados los consumos y costes de los electrodomésticos conectados. Esta identifica rápidamente los «devoradores de energía» del hogar y conecta los dispositivos solo cuando se utilizan.

Gracias a su gran precisión, el enchufe conmutador-medidor se puede conectar a programaciones individuales para conectar o desconectar automáticamente los dispositivos cuando tienen un consumo alto o bajo.

Otra ventaja es su bajo consumo en reposo, convirtiéndolo en un economizador.

FACILÍSIMO

¡Para montarlo solo tiene que colocarlo en un enchufe estándar, y ya está! El enchufe conmutador-medidor se puede instalar en cualquier enchufe de la casa. Gracias a su construcción compacta, el dispositivo no bloquea los enchufes adyacentes.

«ALEXA, APAGA EL TELEVISOR»

El enchufe conmutador se puede controlar cómodamente desde el sofá, por control de voz, a través de Amazon Alexa.

AMPLIACIÓN DEL ALCANCE DE LA SEÑAL

Opcionalmente se puede ampliar el alcance de la señal de radio. Encontrará más información en Homematic IP Manual de usuario.

Funciona en conexión con uno de los siguientes sistemas:

- Homematic IP Access Point con la aplicación para smartphone y el servicio en la nube (Cloud) gratuitos
- Soluciones combinadas con sistemas de otras marcas

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo	157337A0
Código EAN	4047976573370
Nombre abreviado	HmIP-PSM-2
Unidad de embalaje	45
Medidas del embalaje	122 x 112 x 97 mm
Peso incl. embalaje	289,6 g

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP Enchufe conmutador-medidor
Instrucciones de uso