

MEER VEILIGHEID
EN COMFORT
BUITENSHUIS

Bewegingsmelder met schemersensor – buiten

HmIP-SMO-2 | HmIP-SMO-A-2

Nooit meer buiten in het donker staan: de betrouwbare bewegingsmelder met weerbestendige kast bewaakt de buitenruimte en schakelt het licht in of meldt een alarm als hij een beweging registreert. Dankzij het flexibele en compacte design van de kast kan de sensor individueel worden aangepast aan de plaatselijke omstandigheden.



Verkrijgbaar in wit en antraciet


homematic ^{IP}

Slim wonen, dat fascineert.

KRACHTIG – OF HET NU LICHT OF DONKER IS

De krachtige lens met een detectieafstand tot 8 m registreert bewegingen onmiddellijk en waarborgt zo een betrouwbare en intelligente bewaking van de buitenruimte. Dankzij de zwenk- en 360°draaibare sensor kan het gewenste bereik exact worden bewaakt.

De geïntegreerde schemersensor zorgt bovendien voor een gerichte inschakeling van de verlichting bij schemering of zodra het donker wordt. Ook op bewolkte dagen kan de sensor de helderheid exact onderscheiden. Kortstondige helderheidsveranderingen worden automatisch uitgefilterd.

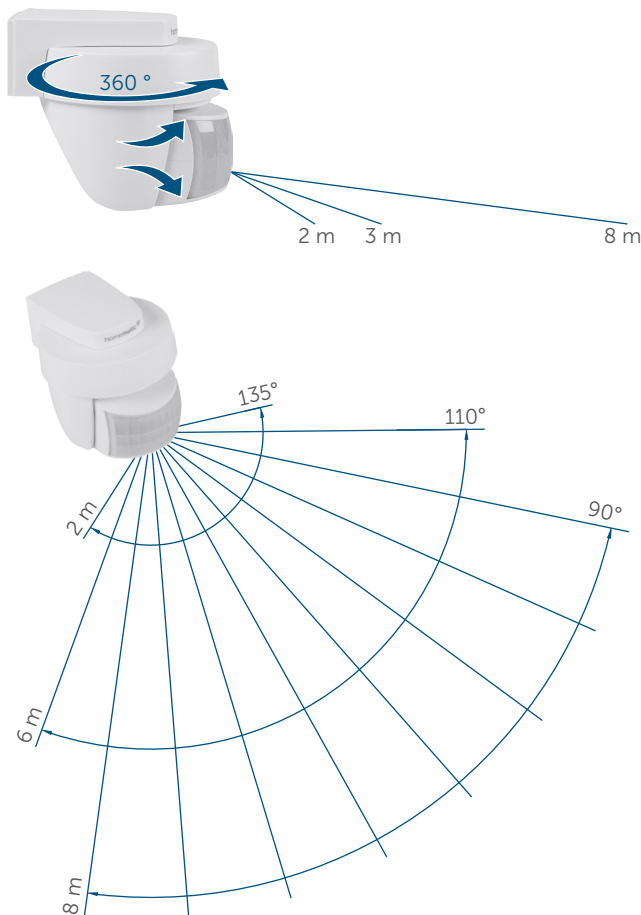

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Stroomopname	40 mA max.
Batterijlevensduur	6 jaar (typ.)
Beschermingsgraad	IP44
Omgevingstemperatuur	-20 tot +55 °C
Afmetingen (B x H x D)	76 x 74 x 90 mm
Gewicht	170 g (incl. batterijen)
Zendfrequentieband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typisch bereik in het vrije veld	230 m
Detectieafstand	8 m
Detectiehoek horizontaal	90°

ALLES IN ÉÉN OOGOPSLAG

De Homematic IP App geeft een actueel overzicht van het smarthome – voor een veilig gevoel ook onderweg. Als in de geactiveerde beveiligingsmodus een beweging wordt geregistreerd, wordt onmiddellijk een pushbericht naar de smartphone gestuurd en een alarm weergegeven via de app.

FLEXIBELE MONTAGE ZONDER BEKABELING

Door de batterijvoeding en de draadloze communicatie is een installatie op elke willekeurige plaats mogelijk. Dankzij het grote temperatuurbereik van -20 ° t/m +55 °C en de weerbestendige kast (IP44) kan de bewegingsmelder probleemloos buitenshuis of bijv. in garages worden geïnstalleerd.

BEDRIJFSZEKER EN BETROUWBAAR

Dankzij de directe communicatie tussen de apparaten wordt het alarm ook geactiveerd bij een inactieve internet-/cloudverbinding. Zelfs in geval van vernieling van het access point, bijv. door een inbreker, werken de andere apparaten door.

AANPASSEN VAN HET REACTIEGEDRAG

Via de Homematic IP App kunnen de helderheidswaarden en de inschakelduur individueel worden geprogrammeerd.

De werking vereist de aansluiting op een van de volgende oplossingen:

- Homematic IP Access Point met gratis smartphone-app en kosteloze cloudservice
- Oplossingen van externe partners.

LOGISTIEKE GEGEVENS

Variant	Wit	Antraciet
Artikelnummer	156203A0	156227A0
EAN-code	4047976562039	4047976562275
Apparaatcode	HmlIP-SMO-2	HmlIP-SMO-A-2
Verpakkingseenheid	45	45
Verpakkingsafmetingen	122 x 112 x 97 mm	122 x 112 x 97 mm
Gewicht incl. verpakking	303,6 g	303,6 g

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Bewegingsmelder met Schemersensor – buiten
Schroeven (2x) en pluggen (2x)
1,5V-Batterijen LR6/mignon/AA (2x)
Handleiding