


MÚLTIPLES
FUNCIONES EN
UN SOLO
DISPOSITIVO

Pulsador de pared – 2 botones


HmIP-WRC2 | HmIP-WRC2-A

El flexible pulsador de pared ofrece la solución correcta para cada aplicación del hogar inteligente: Permite activar una o más funciones al mismo tiempo con una sola pulsación. Este pulsador inteligente se puede integrar en las series de interruptores existentes. Y, además, como también funciona con pilas, se puede montar en cualquier lugar.

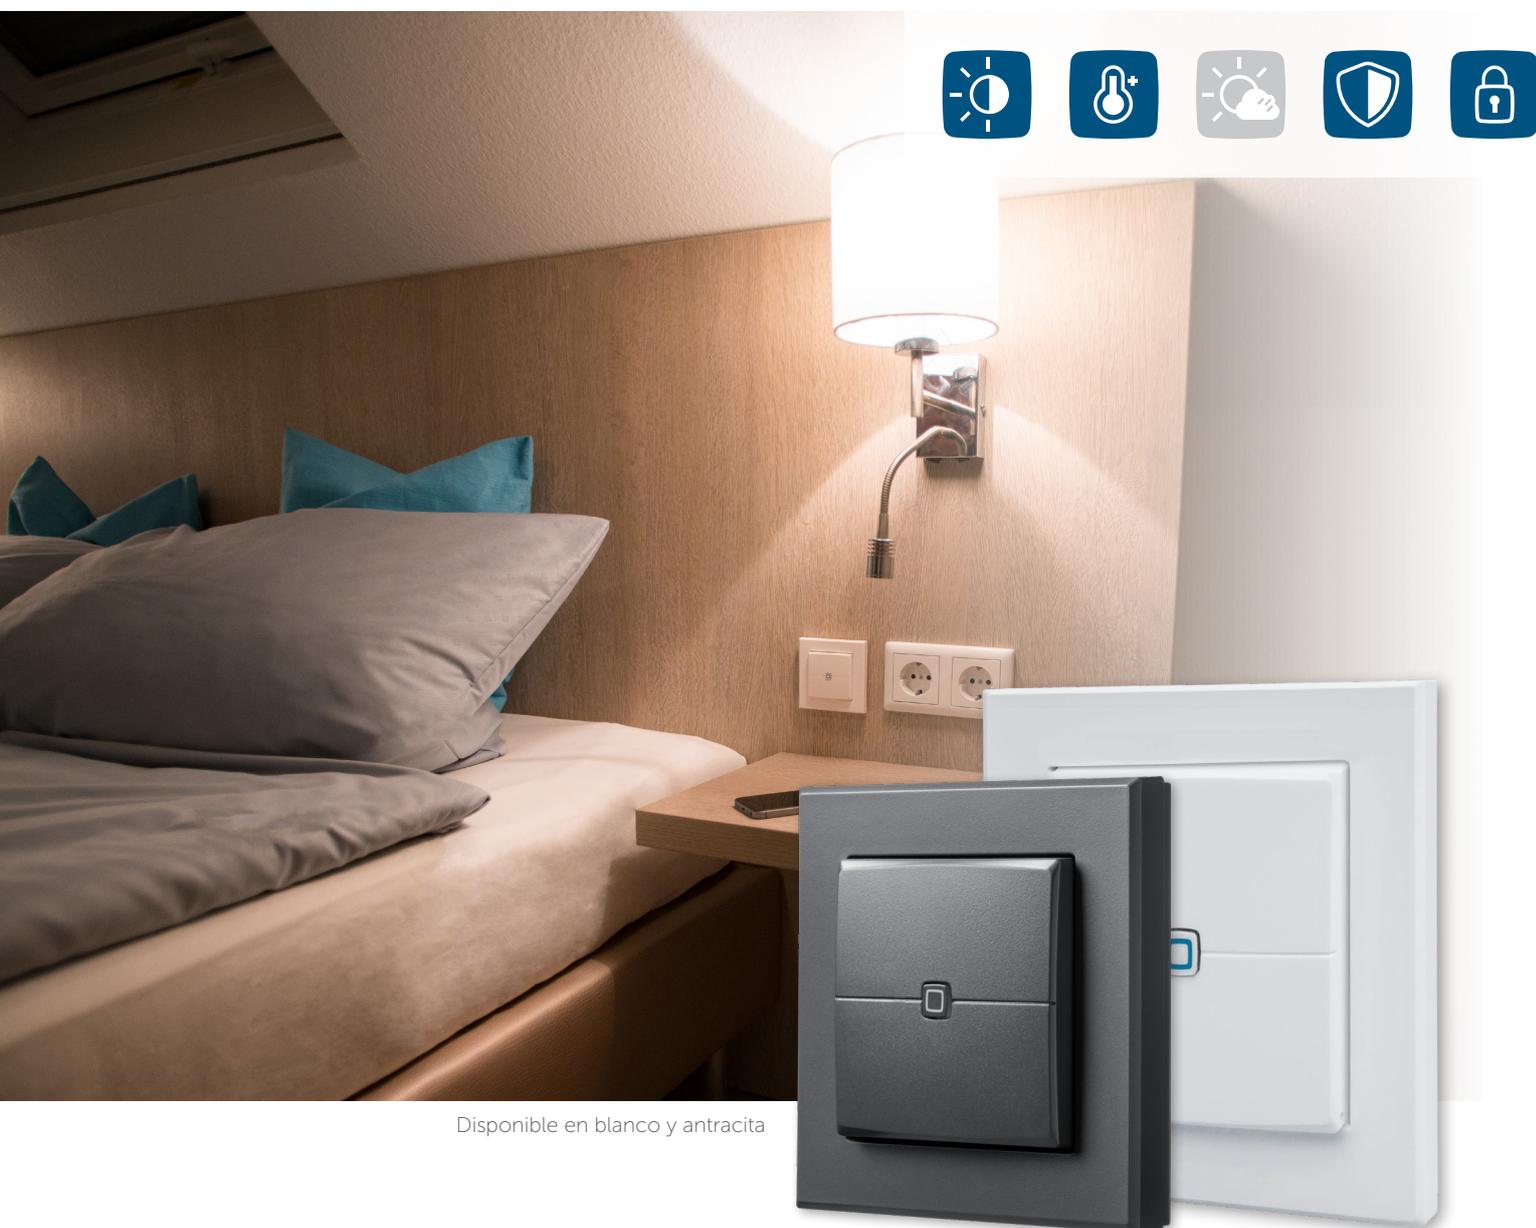

Disponible en blanco y antracita

homematic ^{IP}
Hogar inteligente para disfrutar.

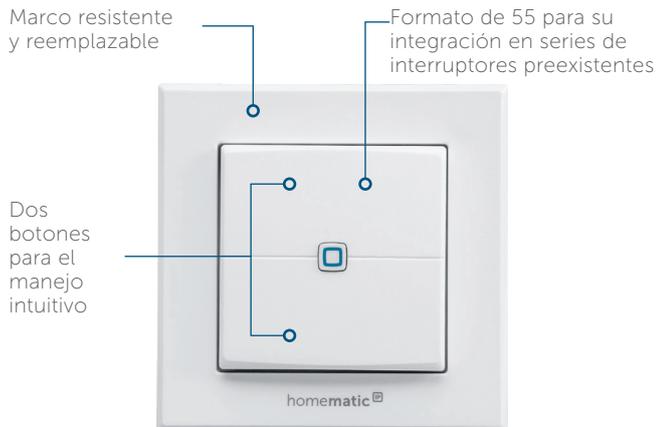

GRAN FLEXIBILIDAD POR SU DISEÑO MODULAR

Gracias a la flexibilidad de su diseño, el pulsador se puede montar individualmente:

- ✓ Montaje con adhesivos o tornillos con el marco suministrado y el material de montaje adjunto
- ✓ Integración en las series de interruptores existentes (con marcos de 55) de los fabricantes más importantes

Ejemplos:



- ✓ Montaje en un cajetín empotrado libre con la placa de montaje optimizada para ello
- ✓ Integración en Homematic IP Soporte de sobremesa (HmIP-DS55)
- ✓ Como alternativa a las pilas, el interruptor de pared se puede alimentar también con el Homematic IP Fuente de alimentación para interruptores de marca (HmIP-BPS-2) con 230 V

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación	2 pilas LR03/Micro/AAA, 1,5 V
Duración de las pilas	4 años (tip.)
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	de 5 a 35 °C
Dimensiones (A x H x P)	
Sin marco:	55 x 55 x 17 mm
Con marco:	86 x 86 x 19 mm
Peso	82 g (incl. las pilas)
Banda de radiofrecuencia	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Alcance típ. en campo abierto	200 m

LA FUNCIÓN CORRECTA PARA CADA APLICACIÓN

Dos botones de manejo intuitivo garantizan un cómodo control de los dispositivos o las funciones del sistema en el hogar inteligente: permite, por ejemplo, encender y apagar luces, activar y desactivar el modo Eco, o subir y bajar persianas.

IDEAL PARA EL RECIBIDOR DE CASA

Muchas funciones con solo pulsar un botón: Por ejemplo, al salir de casa, se pueden apagar todas las luces y poner los radiadores en modo Eco. La activación o desactivación del modo de protección con el pulsador de pared aporta una sensación de seguridad en el hogar inteligente.

MONTAJE EN UN INSTANTE

Fácil montaje sin cables gracias al funcionamiento con pilas y la comunicación por radiofrecuencia. El pulsador se puede colocar donde sea. El montaje puede realizarse, por ejemplo, en paredes, sobre cristal o sobre muebles, sencillamente, sin pasar cables. Solo se necesitan las tiras adhesivas o los tornillos facilitados. Al poder retirar las tiras adhesivas sin dejar rastro, el pulsador es adecuado incluso para viviendas de alquiler.

Para su uso es necesaria la conexión con uno de los siguientes sistemas:

- Homematic IP Access Point con la aplicación para teléfono móvil y servicio de nube gratuitos
- Soluciones combinadas con sistemas de otras marcas

DATOS LOGÍSTICOS

Variante	Blanco	Antracita
Número de artículo	140665A0	159881A0
Código EAN	4047976406654	4047976598816
Nombre abreviado	HmIP-WRC2	HmIP-WRC2-A
Unidad de embalaje	90	90
Medidas del embalaje	122 x 112 x 48 mm	122 x 112 x 48 mm
Peso incl. embalaje	195,0 g	195,0 g

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP Pulsador de pared – 2 botones
 Marco y placa de montaje
 Material de montaje
 2 Pilas 1,5 V LR03/Micro/AAA
 Instrucciones de uso